



In corrispondenza delle zone di imbarco/sbarco della macchina deve esistere uno spazio libero tale da garantire l'accessibilità alla pedana.

Protezione posteriore a carico cliente


FERMATATA INTERMEDIA

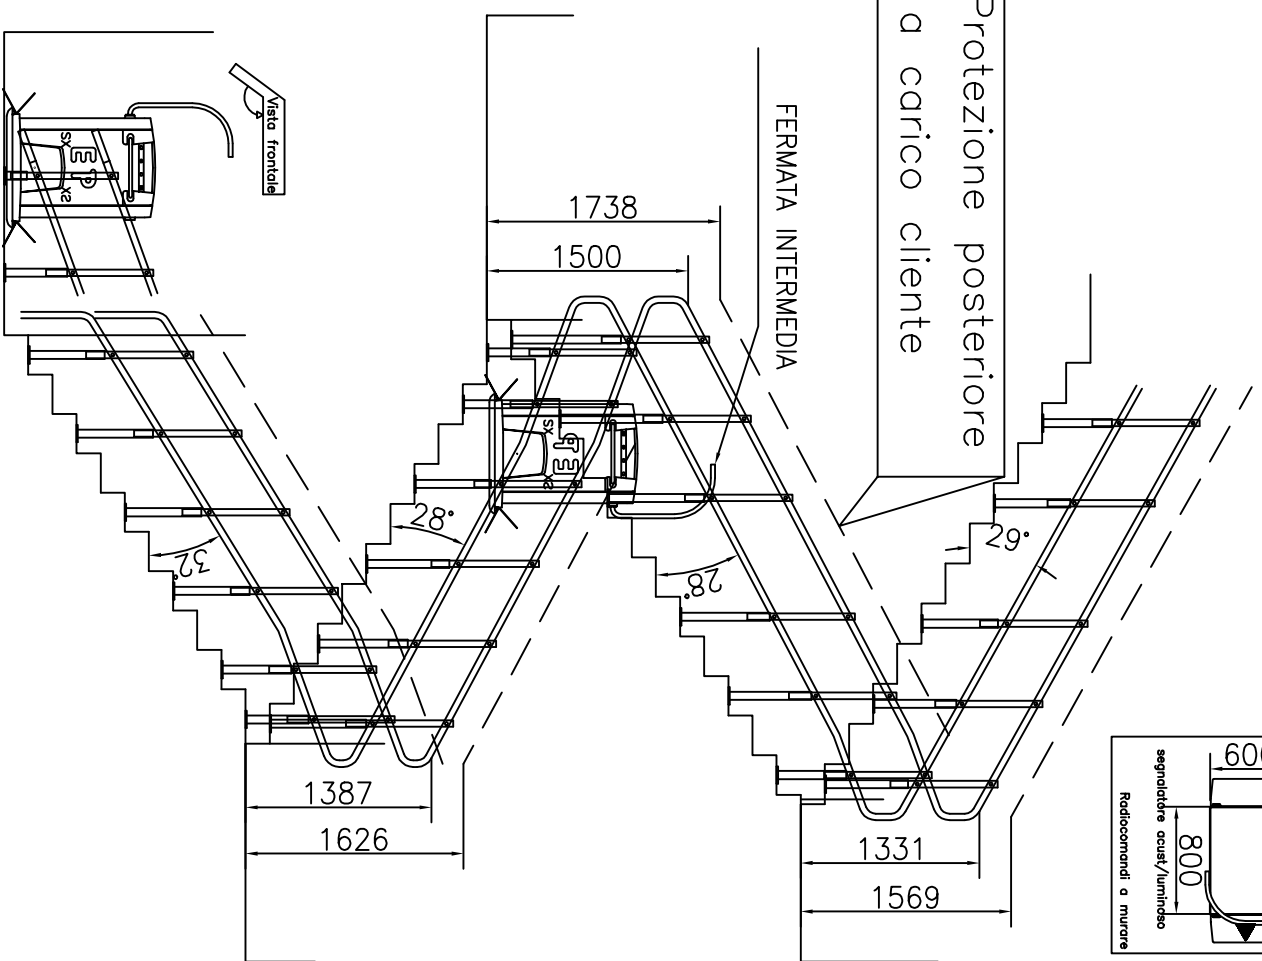


FUORI STANDARD

Zincata

PRELIMINARE

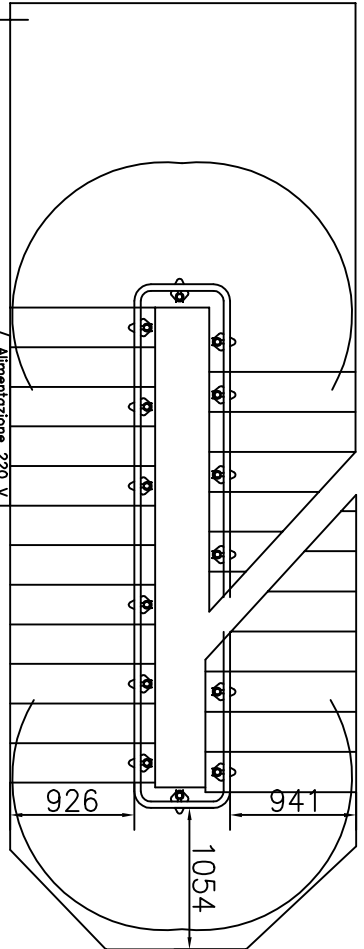

bandelle aperte nella posizione bassa

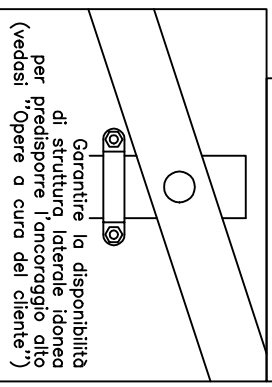

Il committente per presa visione :

Disegno Preliminare

MOD. a b

NUMERO COMMESSA



R368ES



NUMERO ORDINE	MACCHINA	Disegnatore	DATA MODIFICHE
per Interno		Ogliastro Dario	
Deposizione MACCHINA SX (A SAURE)	PORTATA 225 Kg	Data 15/06/2006	Foglio 2/2
COMMITTENTE Elechon	Luogo di installazione		

FUORI STANDARD

Zincata

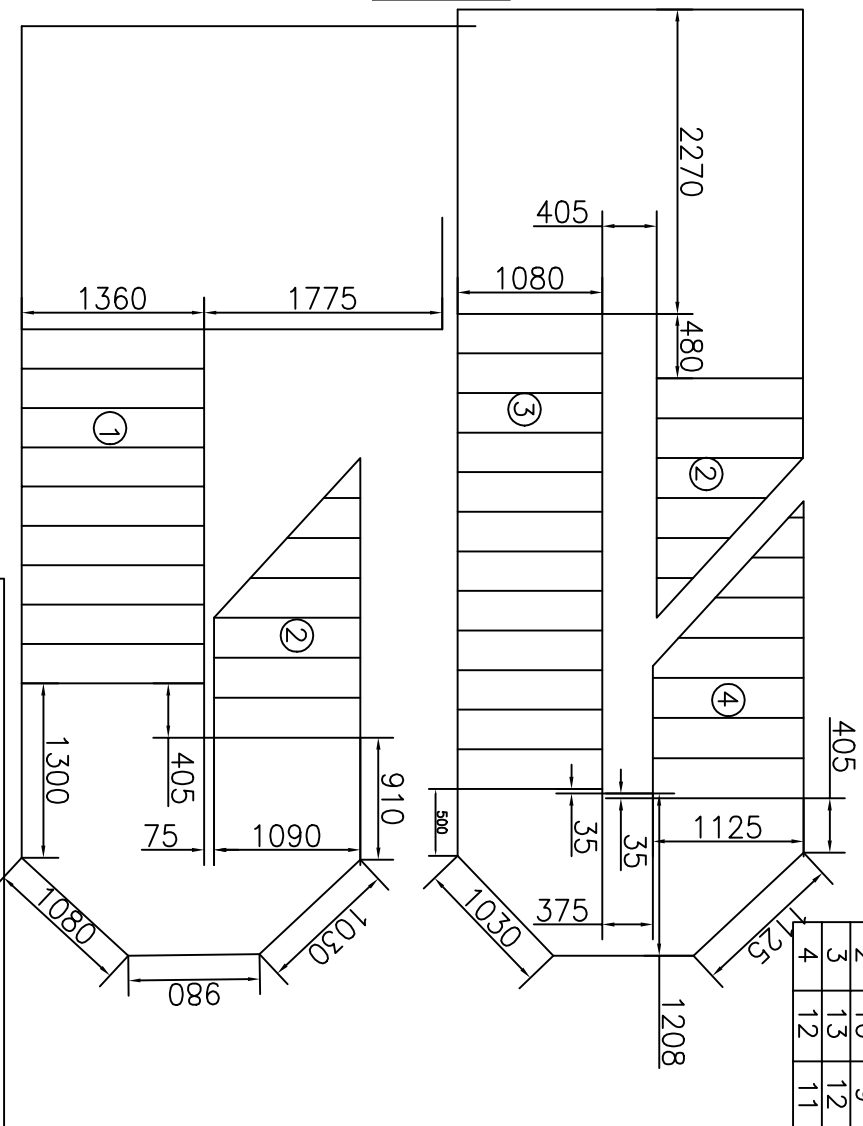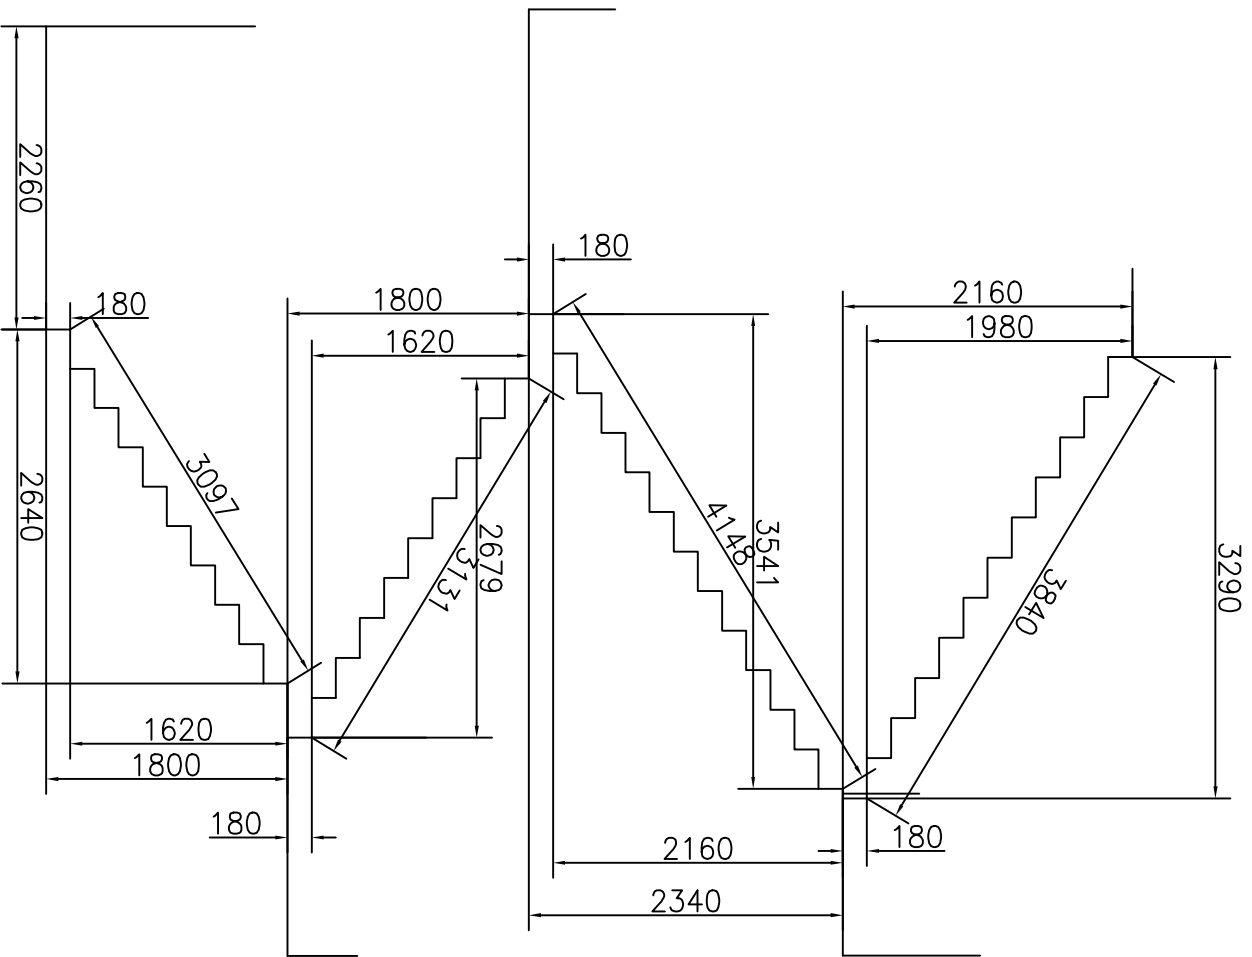

Per verifica misure, il rilevatore :

Ancorare tutti i piedi in alto ed in basso

Nel caso che non sia stato specificato sul rilievo occorre specificare la tipologia della struttura retrostante le guide

Disegno Preliminare

DATA MODIFICHE

MOD. a b

NUMERO COMMESSA

NUMERO ORDINE

MACCHINA

Disegnatore

R368ES

Deposizione MACCHINA SX (A SAURE)

PORTATA

Data

COMITANTE Elechon

per Interno

15/06/2006

Luogo di installazione

225 Kg

Oglistro Dario

PRELIMINARE



Elechon Premiandi

1/2