


Upper



Upper

Upper es una plataforma elevadora sin cabina destinada al transporte de personas. La particularidad del Upper es el espacio ocupado en la huida H1300 que permite instalaciones también donde el espacio es reducido. La mecánica (guías, pistón, etc) posicionada a lado de la peana, no está a la vista porque está protegida por un carter para toda la longitud del hueco. Las características del proyecto de esta plataforma permiten su utilizzo también por usuarios con reducidas movilidad.

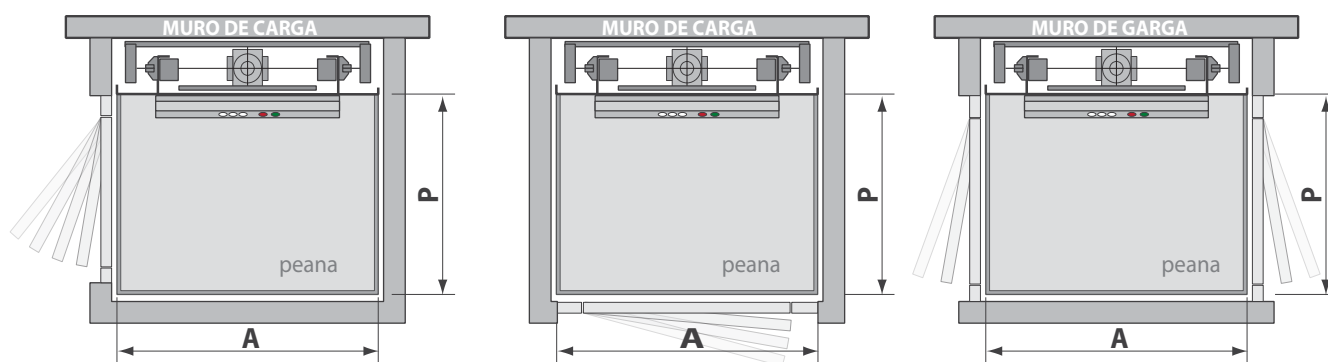

Dimensión del hueco	Recorrido [mm]	maxima	10.000
	foso [mm]	minima	130
	huida [mm]	minima	1.300/2000 ²
	Ancho [mm]	minima	750 ³

tabella 1

Dimensiones interiores peana	A [mm]	minima	710
		maxima	1.400
	P [mm]	minima	630
		maxima	1.200

tabella 2

Absorciones	Alimentación	230 V
	Potencia del motor (nominal)	1,5 Kw
	Absorción max	11 A

tabella 3

¹ a esta dimensión, se tiene que añadir el espacio necesario para acoger los pasajeros sin peligro de aplastamiento (ver tabla 1)


²1.300 = tamaño maquina 2000 = espacio de seguridad

³Pueden ser instaladas plataformas Upper también en huecos con ancho mínimo de 720mm (fuera de estandard); en este caso el foso mínimo será de 150mm


Upper

Ejemplos de aplicaciones - Huevo en obra






Plataforma con 2 accesos a 180°

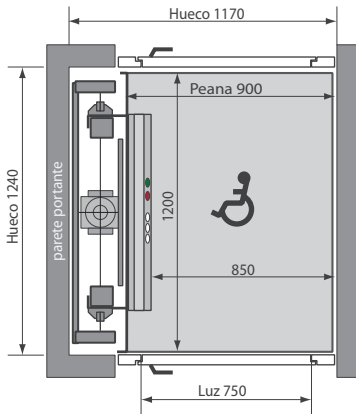

Plataforma con 1 acceso

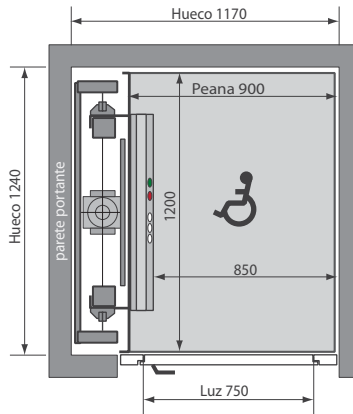

Plataforma con 2 accesos a 90°

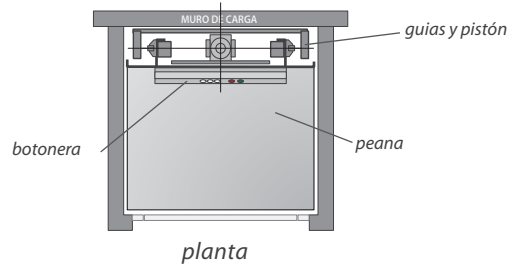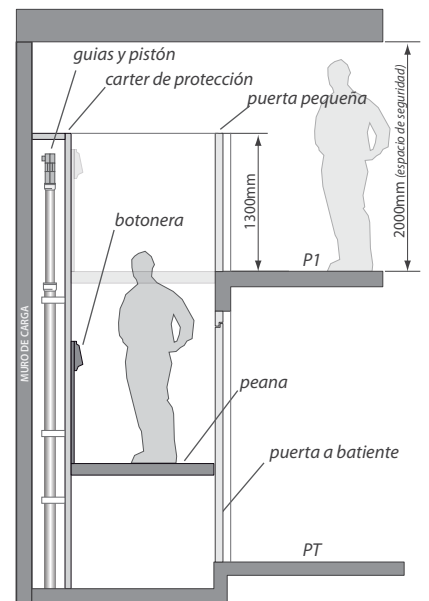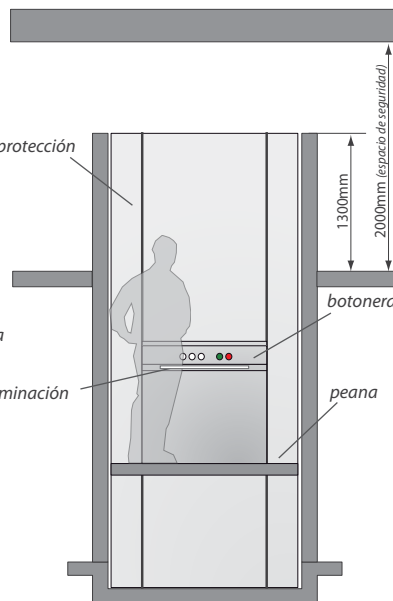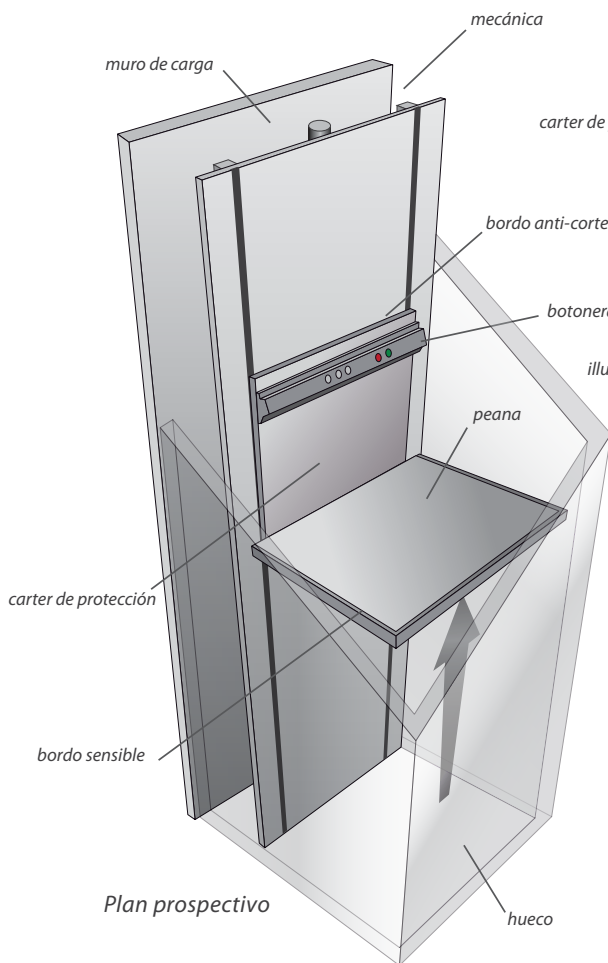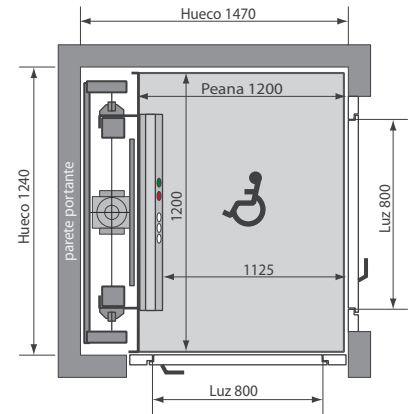

Los dibujos no son en escala, cotas en mm

Upper

La plataforma puede ser suministrada (a solicitud) con hueco en estructura de contención, instalable en el interior o en el exterior del edificio, en esto ultimo caso será necesario suministrar techo idóneo y asegurar adecuada cobertura.

La peana lleva un sistema "bordo sensible", osea los 3 lados libres de la peana, tienen un bordo que si viene pisado actua sobre el fin de carrera para bloquear la maquina

Mandos interfaz usuario

Los modos de funcionamiento de la plataforma son:

Mandos desde los pisos ➤ *a pulsación constante*

Mandos desde la plataforma ➤ *a pulsación constante*

Suministración estandar:

- Pasamano en aluminio
- Iluminación peana
- Peana con bordo sensible
- Bajada de emergencia en ausencia de electricidad

Las puertas a batiente aplicables a las plataformas Upper se describen en la ficha tecnia "puertas a batiente"

